

TF-BIO[®]

— 生分解性包装フィルム —


資材構成

水性インキ

生分解性蒸着バリア
フィルム

無溶剤型接着剤

生分解性シーラント

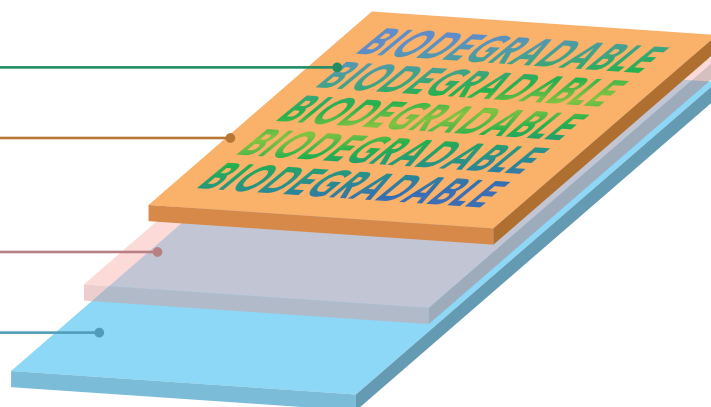

【 特徴 】

- 植物由来の原料を用いており、最終的に生分解する環境に優しいフィルムです。
- 食品衛生の認証を取得しております。
- バリア層、ヒートシール層を有する多層構成のフィルムであり、安定したバリア値・シール強度を確保することができます。



TF-BIO

ー 生分解性包装フィルム ー

ラインナップ



透明バリアタイプ




蒸着バリアタイプ

バリア値 (単位 : cc/m²・d・atm)(参考値)

	TF-BIO (透明) 55μ	TF-BIO (蒸着) 75μ	PET16/ PE20/ BOPP25	PET12/ PE& EVOH60	OPP30/ OPP30	PET12/ VMPET12/ LLDPE50
酸素透過度	3.0	0.2	0.3	1.1	531.2	0.7

*テスト条件 : 20度, 50% RH

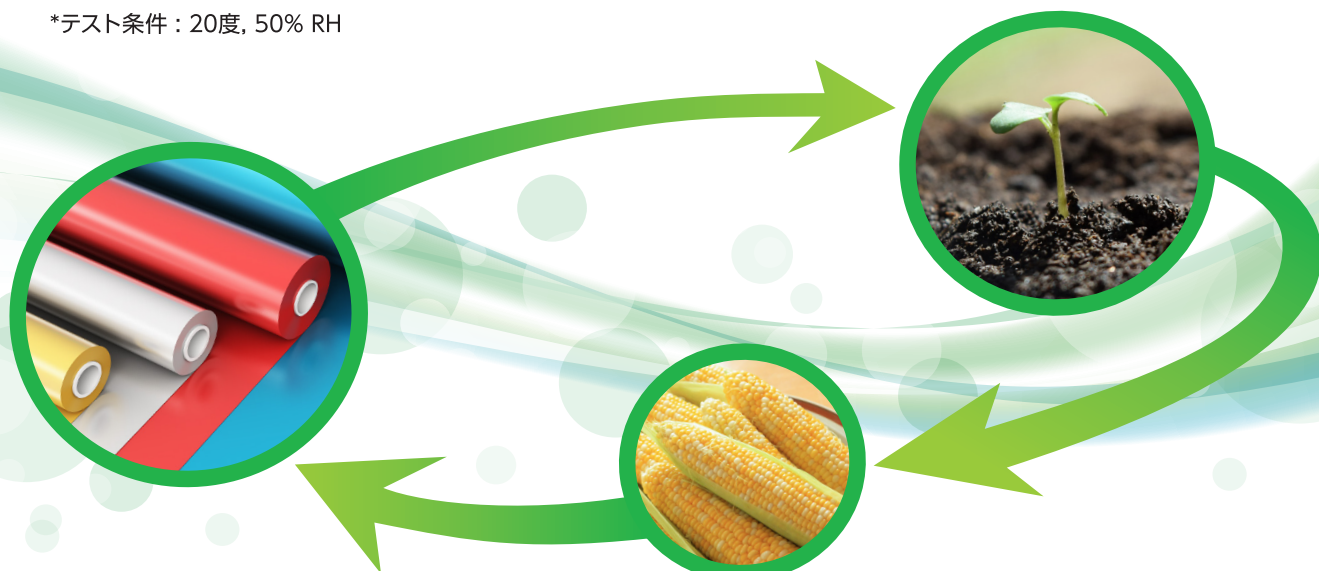

お問い合わせ

TSUBACO
SINCE 1916

椿本興業株式會社

〒108-8222 東京都港区港南2丁目16番2号(太陽生命品川ビル29階)

TEL: 03-6718-0140 FAX: 03-6718-1856 <http://www.tsubaki.co.jp/english/>